


Områden att klippa samt vattning av träd/buske




Träd att vattna

# Gräsklipparinformation

Före start. Öppna bensinkranen. För att komma åt kranen måste man vika fram sitsen och lyfta upp motorkåpan. På bilden är kranen stängd. Glöm inte att stänga kranen när ni har klippt färdigt. **Detta är viktigt.**

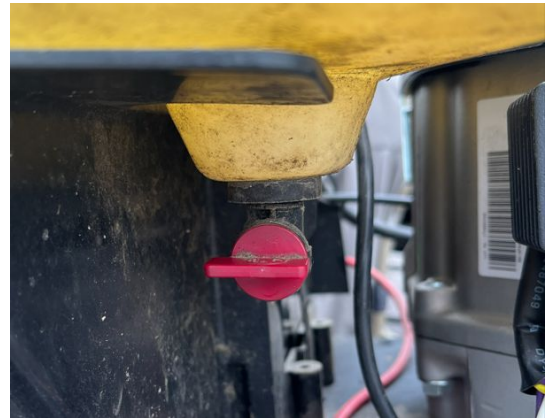

Ställ gasreglaget på max, tryck ner bromspedalen (den vänstra) och vrid på startnyckeln. När motorn blivit varm efter några minuter kan man dra upp reglaget lite ovan det svarta strecket. (nedan streck är choke) Motorn har en varvtalsregulator vilket innebär att motorn håller samma motorvarv oavsett vad du sätter gasreglaget på. Motorn reglerar själv hur mycket kraft som behövs.

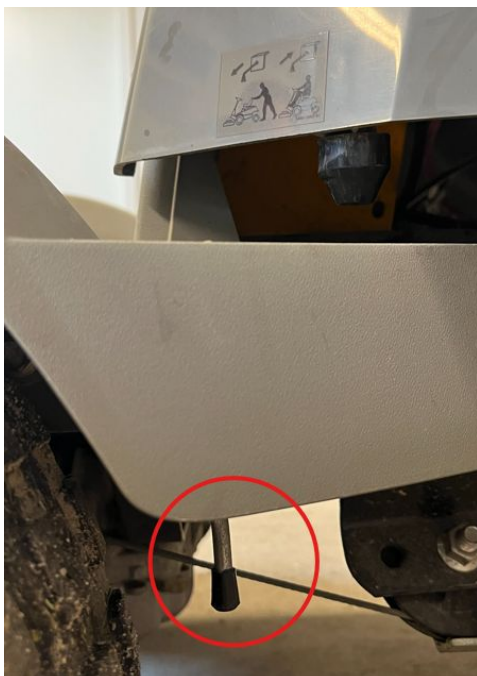

Om du behöver knuffa gräsklipparen för hand så behöver du koppla bort "växellådan" Dra ut den lilla spaken bakom vänster framhjul. Glöm inte att trycka tillbaka spaken efteråt.



1. Mittenpedalen används för att lyfta klippaggregatet vid transportkörning.
2. Gaspedal. Trycks framåt för drift framåt och bakåt för drift bakåt.
3. Spak dras upp för att starta klippaggregatet. Om man försöker starta klippaggregatet utan att man sitter på sätet stannar motorn.
4. Klipphöjden ställs med spaken framtill på klippaggregatet. Klipp högt för att slippa köra fast i stenar mm.

Vid problem kontakta någon i styrelsen.